GLF461

GRADE FIXA COM VIDRO LAMINADO


DIM.: 90x120/proj.

ESPECIFICAÇÕES:


01 - MARCO EM CHAPA DE FERRO DOBRADA - CHAPA 16" =1,50mm;
02 - BARRA DE FERRO REDONDA Ø5/8"
03 - BARRA CHATA DE AÇO 1.1/4"x3/16"
04 - CANTONEIRA DE AÇO 5/8"x1/8"
05 - VIDRO LAMINADO e=10mm (LAMINADO 5mm + TEMPERADO 5mm)

OBSERVAÇÕES:

-PREVER FUROS NO MARCO SUPERIOR PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. DEVERÁ SER SOLDADO UMA CONTENÇÃO DE CHAPA APÓS OS FUROS PARA EVITAR A INFILTRAÇÃO;
-A BARRA REDONDA Ø5/8" E A BARRA CHATA 1.1/4"x3/16" SERÃO PREVIAMENTE SOLDADAS NO MARCO;
-A BARRA CHATA SERÁ PREVIAMENTE SOLDADA NO MARCO;
-A CANTONEIRA SERÁ FIXADA NO MARCO POR MEIO DE REBITES (ESPAÇAMENTO DE 10cm);
-O VIDRO LAMINADO SERÁ FIXADO COM COLA DE ALTA RESISTÊNCIA;
-APLICAR BORRACHA DE EPDM NO VIDRO LAMINADO;
-O VIDRO LAMINADO SERÁ INSTALADO NO LADO INTERNO DO AMBIENTE;
-A FIXAÇÃO DA GRADE SERÁ FEITA POR MEIO DE CHAPA SOLDADA NO MARCO E CHUMBADA JUNTO A PAREDE DE CONCRETO;
-PREVER ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
-MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm);
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

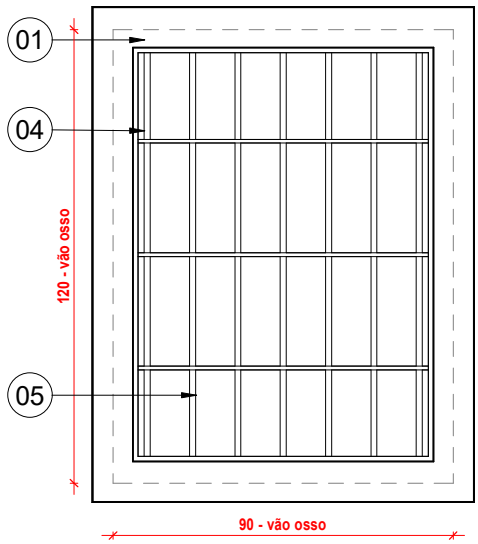

VISTA INTERNA
ESC.:1/20

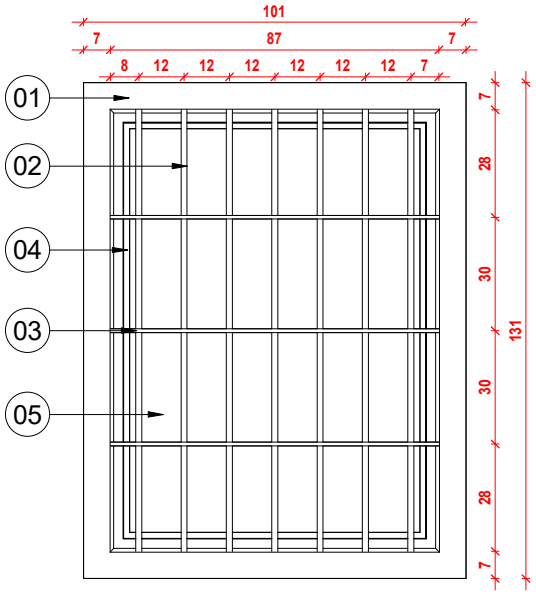

VISTA EXTERNA
ESC.:1/20

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: GRADE FIXA COM VIDRO LAMINADO


GLF461 (1) PADRÃO

GLF461


GRADE FIXA COM VIDRO LAMINADO
DIM.: 90x120/proj.

ESPECIFICAÇÕES:
01 - MARCO EM CHAPA DE FERRO DOBRADA - CHAPA 16" =1,50mm;
02 - BARRA DE FERRO REDONDA Ø5/8"
03 - BARRA CHATA DE AÇO 1.1/4"x3/16"
04 - CANTONEIRA DE AÇO 5/8"x1/8"
05 - VIDRO LAMINADO e=10mm (LAMINADO 5mm + TEMPERADO 5mm)


OBSERVAÇÕES:
-PREVER FUROS NO MARCO SUPERIOR PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. DEVERÁ SER SOLDADO UMA CONTENÇÃO DE CHAPA APÓS OS FUROS PARA EVITAR A INFILTRAÇÃO;
-A BARRA REDONDA Ø5/8" E A BARRA CHATA 1.1/4"x3/16" SERÃO PREVIAMENTE SOLDADAS NO MARCO;
-A BARRA CHATA SERÁ PREVIAMENTE SOLDADA NO MARCO;
-A CANTONEIRA SERÁ FIXADA NO MARCO POR MEIO DE REBITES (ESPAÇAMENTO DE 10cm);
-O VIDRO LAMINADO SERÁ FIXADO COM COLA DE ALTA RESISTÊNCIA;
-APLICAR BORRACHA DE EPDM NO VIDRO LAMINADO;
-O VIDRO LAMINADO SERÁ INSTALADO NO LADO INTERNO DO AMBIENTE;
-A FIXAÇÃO DA GRADE SERÁ FEITA POR MEIO DE CHAPA SOLDADA NO MARCO E CHUMBADA JUNTO A PAREDE DE CONCRETO;
-PREVER ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
-MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm);
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

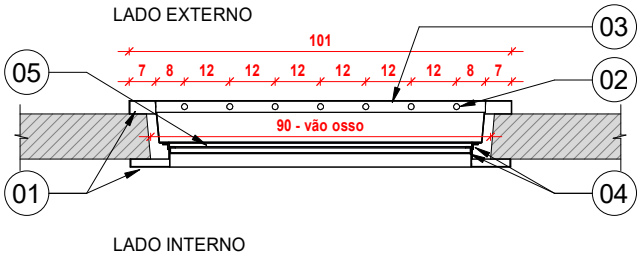

PLANTA
ESC.:1/20





VISTA SUPERIOR
ESC.:1/20

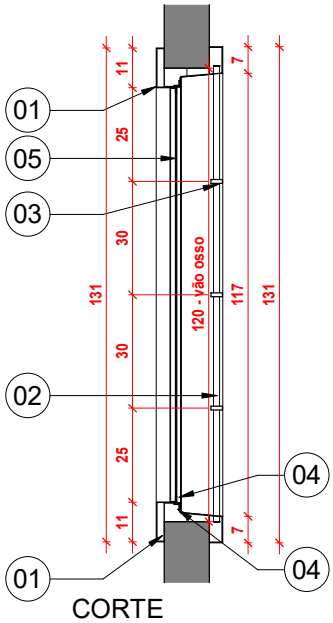

CORTE
ESC.:1/20


OBSERVAR PROJETO ARQUITETÔNICO PARA POSIÇÃO CORRETA DA ESQUADRIA

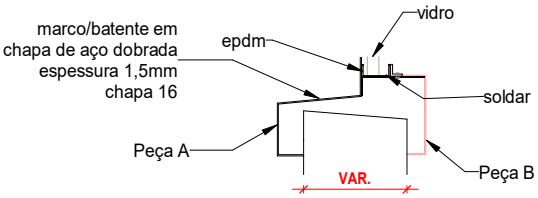

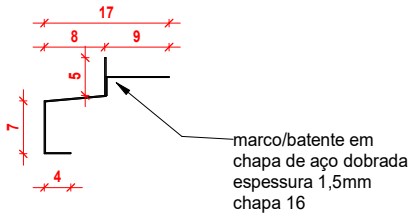

DETALHE 1

OBSERVAR ESPESSURA DA PAREDE PARA CONFIRMAR A DIMENSÃO DA PEÇA B

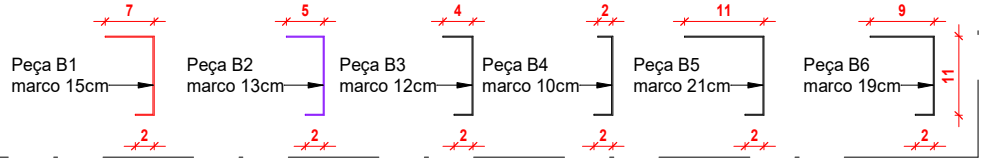

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: GRADE FIXA COM VIDRO LAMINADO

GLF461 (2) PADRÃO