
GPF453


GRADE FIXA COM POLICARBONATO
DIM.: 100x100/proj.

ESPECIFICAÇÕES:
01 - MARCO EM CHAPA DE FERRO DOBRADA - CHAPA 16" =1,50mm;
02 - BARRA DE FERRO REDONDA Ø5/8";
03 - BARRA CHATA DE AÇO 1.1/4"x3/16";
04 - CANTONEIRA DE AÇO 5/8"x1/8";
05 - POLICARBONATO 4mm C/ PELÍCULA INSULFIM


OBSERVAÇÕES:
-PREVER FUROS NO MARCO SUPERIOR PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. DEVERÁ SER SOLDADO UMA CONTENÇÃO DE CHAPA APÓS OS FUROS PARA EVITAR A INFILTRAÇÃO;
-O POLICARBONATO SERÁ FIXADO COM CHAPA DOBRADA, COLA DE ALTA RESISTÊNCIA E REBITES;
-A FIXAÇÃO DA JANELA SERÁ FEITA POR MEIO DE CHAPA SOLDA NO MARCO E CHUMBADA JUNTO COM A ALVNARIA;
-A BARRA CHATA E BARRA REDONDA SERÃO SOLDADAS NO MARCO;
-PREVER ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
- O POLICARBONATO DEVERÁ SER FIXADO ATRAVÉS DE REBITE (ESPAÇAMENTO 10cm) NA BARRA CHATA E MARCO;
- O POLICARBONATO DEVERÁ TER FIXAÇÃO INTERMEDIÁRIA NA BARRA CHATA C/ REBITES SE NECESSÁRIO;
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

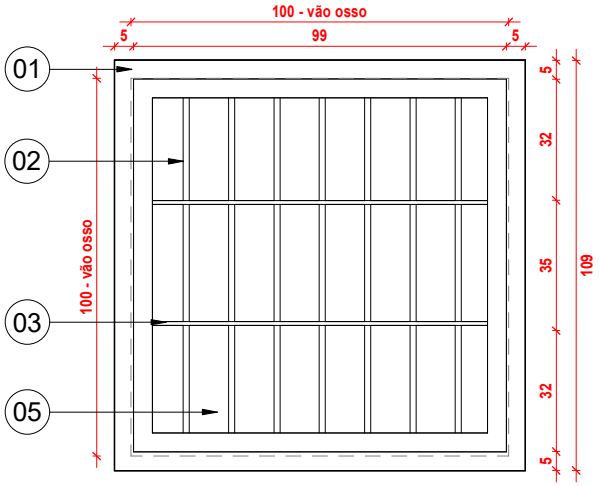


VISTA INTERNA
ESC.:1/20

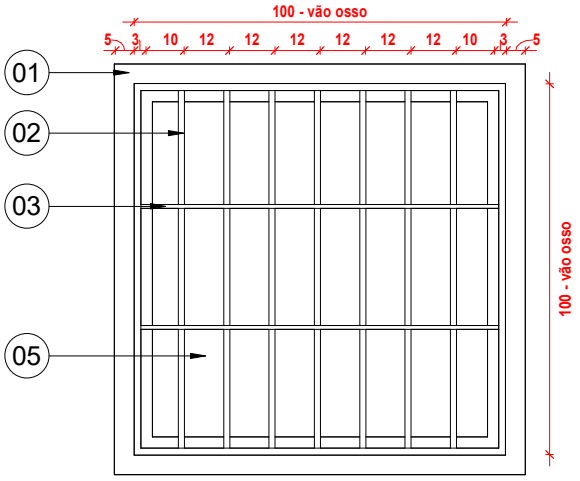

VISTA EXTERNA
ESC.:1/20

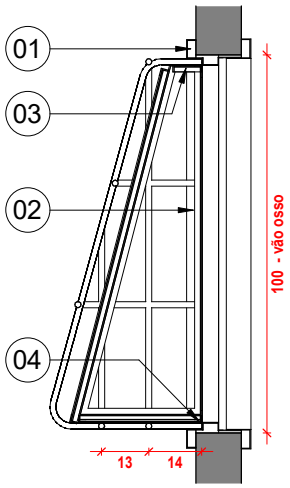

CORTE
ESC.:1/20

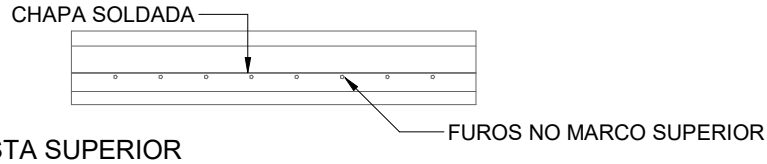

VISTA SUPERIOR
ESC.:1/20

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: GRADE FIXA COM POLICARBONATO


GPF453 PADRÃO

GPF453

GRADE FIXA COM POLICARBONATO
DIM.: 100x100/proj.


ESPECIFICAÇÕES:
01 - MARCO EM CHAPA DE FERRO DOBRADA - CHAPA 16" =1,50mm;
02 - BARRA DE FERRO REDONDA Ø5/8";
03 - BARRA CHATA DE AÇO 1.1/4"x3/16";
04 - CANTONEIRA DE AÇO 5/8"x1/8";
05 - POLICARBONATO 4mm C/ PELÍCULA INSULFIM


OBSERVAÇÕES:
-PREVER FUROS NO MARCO SUPERIOR PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. DEVERÁ SER SOLDADO UMA CONTENÇÃO DE CHAPA APÓS OS FUROS PARA EVITAR A INFILTRAÇÃO;
-O POLICARBONATO SERÁ FIXADO COM CHAPA DOBRADA, COLA DE ALTA RESISTÊNCIA E REBITES;
-A FIXAÇÃO DA JANELA SERÁ FEITA POR MEIO DE CHAPA SOLDA NO MARCO E CHUMBADA JUNTO COM A ALVNARIA;
-A BARRA CHATA E BARRA REDONDA SERÃO SOLDADAS NO MARCO;
-PREVER ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
- O POLICARBONATO DEVERÁ SER FIXADO ATRAVÉS DE REBITE (ESPAÇAMENTO 10cm) NA BARRA CHATA E MARCO;
- O POLICARBONATO DEVERÁ TER FIXAÇÃO INTERMEDIÁRIA NA BARRA CHATA C/ REBITES SE NECESSÁRIO;
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

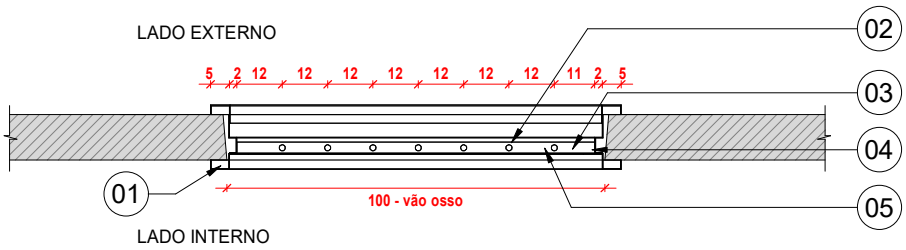

PLANTA
ESC.:1/20


OBSERVAR PROJETO ARQUITETÔNICO PARA POSIÇÃO CORRETA DA ESQUADRIA

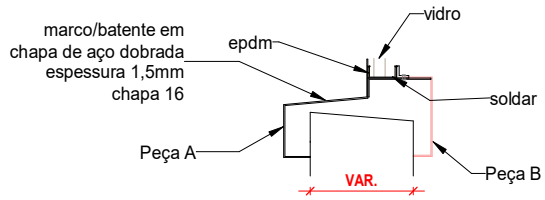

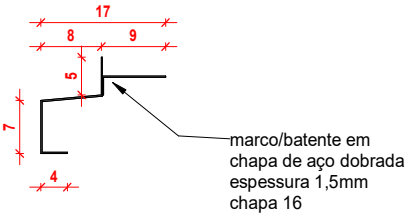

DETALHE 1

OBSERVAR ESPESSURA DA PAREDE PARA CONFIRMAR A DIMENSÃO DA PEÇA B

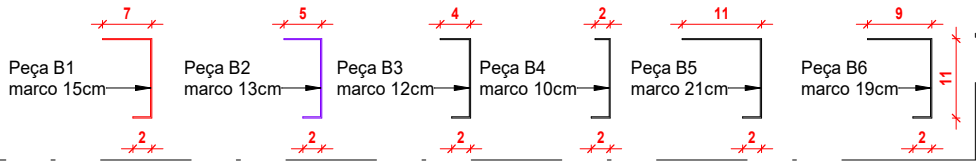

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: GRADE FIXA COM POLICARBONATO

GPF453 (1) PADRÃO