VBF457

VISOR FIXO EM AÇO COM VIDRO BLINDADO - GUICHÊ


DIM.: 200x120/proj.

ESPECIFICAÇÕES:


01 - MARCO EM CHAPA DE FERRO DOBRADA - CHAPA 16" =1,50mm;
02 - CANTONEIRA DE AÇO 5/8"x1/8";
03 - VIDRO BLINDADO e=38mm;
04 - PERFIL TUBULAR EM AÇO 60x30x1,5mm;
05 - ABERTURA NA BANCADA (PASSAGEM DE DOCUMENTOS);
06 - BANCADA EM CONCRETO (EXECUTADA *IN LOCO*).

OBSERVAÇÕES:

-PREVER FUROS NO MARCO SUPERIOR PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. DEVERÁ SER SOLDADO UMA CONTENÇÃO DE CHAPA APÓS OS FUROS PARA EVITAR A INFILTRAÇÃO;
-A BARRA CHATA SERÁ PREVIAMENTE SOLDADA NO MARCO;
-A CANTONEIRA SERÁ FIXADA NO MARCO POR MEIO DE REBITES (ESPAÇAMENTO DE 10cm);
-PERFIL TUBULAR SOLDADO NO MARCO EM CHAPA DOBRADA;
-APLICAR BORRACHA DE EPDM NO VIDRO BLINDADO;
-O VIDRO BLINDADO DEVERÁ SEGUIR A CERTIFICAÇÃO DA NBR 15.000 PARA NÍVEL III-A;
-A FIXAÇÃO DO VISOR SERÁ FEITO POR MEIO DE CHAPA SOLDADA NO MARCO E CHUMBADA JUNTO A PAREDE DE CONCRETO;
-PREVER ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
-ACABAMENTO COM PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR CINZA MÉDIO;
-MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm);
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

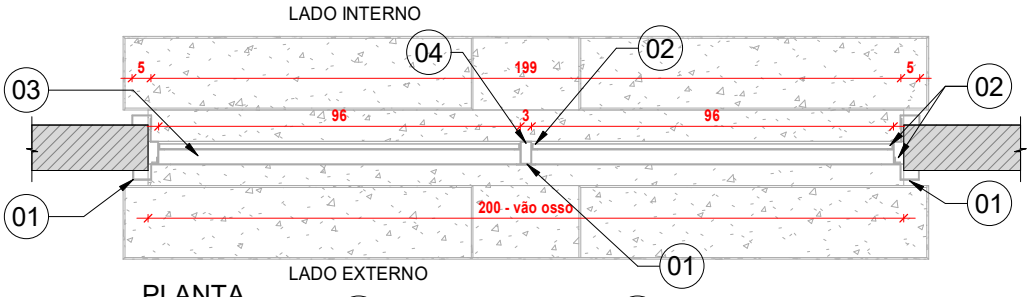


PLANTA
ESC.:1/20

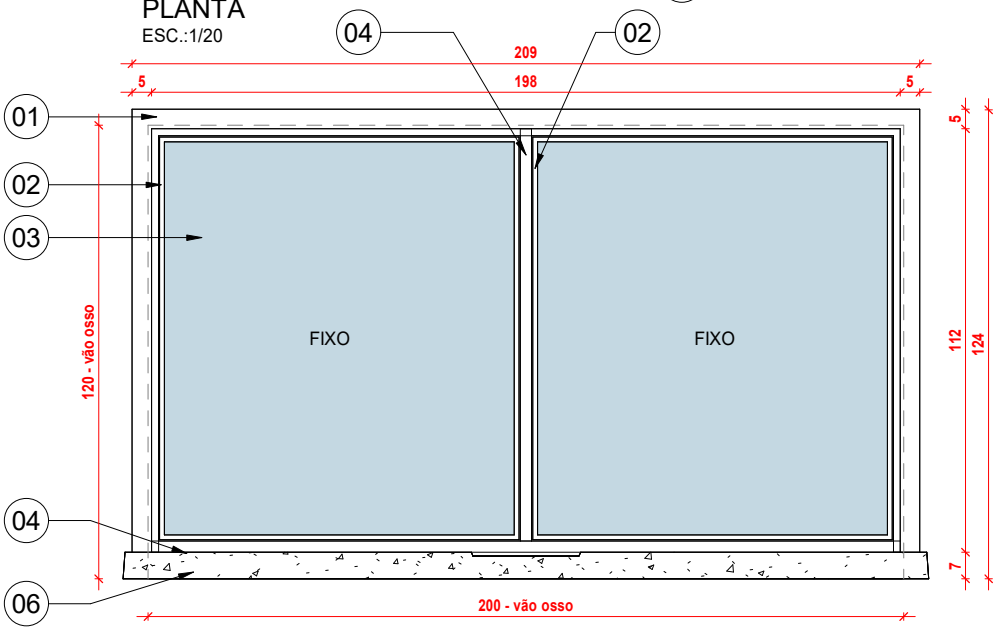


VISTA INTERNA
ESC.:1/20


OBSERVAR PROJETO ARQUITETÔNICO PARA POSIÇÃO CORRETA DA ESQUADRIA

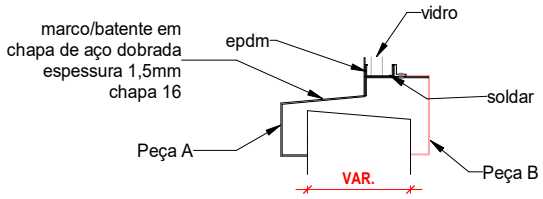

DETALHE 1

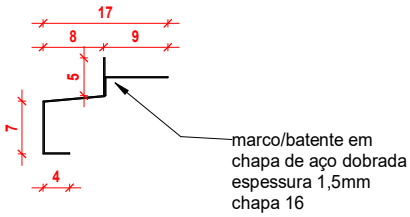

OBSERVAR ESPESSURA DA PAREDE PARA CONFIRMAR A DIMENSÃO DA PEÇA B

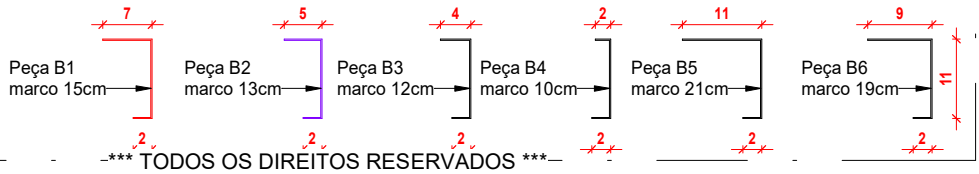

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: VISOR FIXO EM AÇO COM VIDRO BLINDADO

VBF457 (1) PADRÃO

VBF457

VISOR FIXO EM AÇO COM VIDRO BLINDADO - GUICHÊ


DIM.: 200x120/proj.

ESPECIFICAÇÕES:


01 - MARCO EM CHAPA DE FERRO DOBRADA - CHAPA 16" =1,50mm;
02 - CANTONEIRA DE AÇO 5/8"x1/8";
03 - VIDRO BLINDADO e=38mm;
04 - PERFIL TUBULAR EM AÇO 60x30x1,5mm;
05 - ABERTURA NA BANCADA (PASSAGEM DE DOCUMENTOS);
06 - BANCADA EM CONCRETO (EXECUTADA *IN LOCO*).

OBSERVAÇÕES:


-PREVER FUROS NO MARCO SUPERIOR PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. DEVERÁ SER SOLDADO UMA CONTENÇÃO DE CHAPA APÓS OS FUROS PARA EVITAR A INFILTRAÇÃO;
-A BARRA CHATA SERÁ PREVIAMENTE SOLDADA NO MARCO;
-A CANTONEIRA SERÁ FIXADA NO MARCO POR MEIO DE REBITES (ESPAÇAMENTO DE 10cm);
-PERFIL TUBULAR SOLDADO NO MARCO EM CHAPA DOBRADA;
-APLICAR BORRACHA DE EPDM NO VIDRO BLINDADO;
-O VIDRO BLINDADO DEVERÁ SEGUIR A CERTIFICAÇÃO DA NBR 15.000 PARA NÍVEL III-A;
-A FIXAÇÃO DO VISOR SERÁ FEITO POR MEIO DE CHAPA SOLDADA NO MARCO E CHUMBADA JUNTO A PAREDE DE CONCRETO;
-PREVER ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
-ACABAMENTO COM PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR CINZA MÉDIO;
-MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm);
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

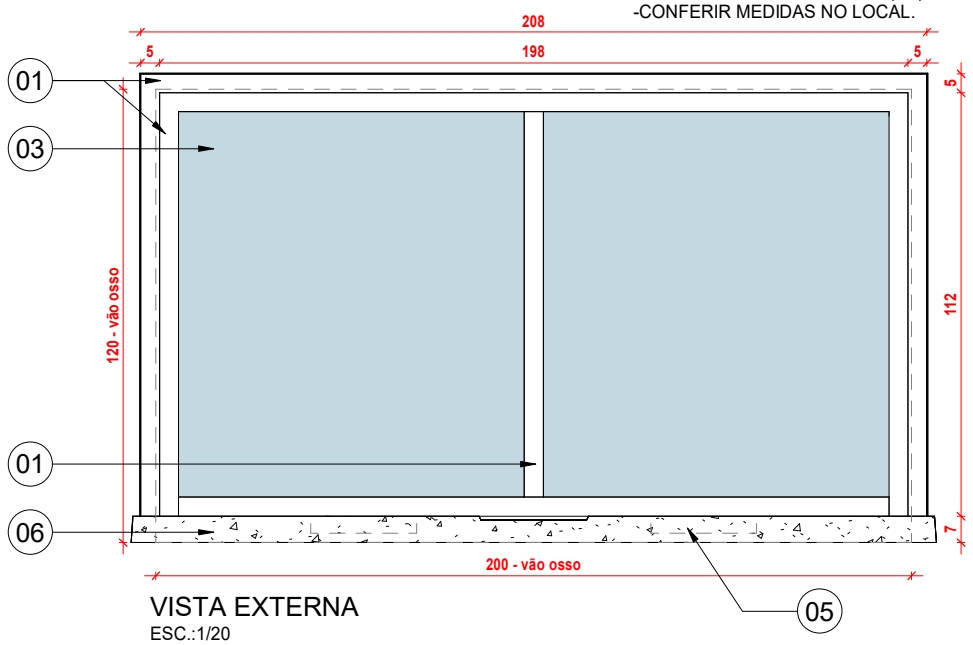


VISTA EXTERNA
ESC.:1/20

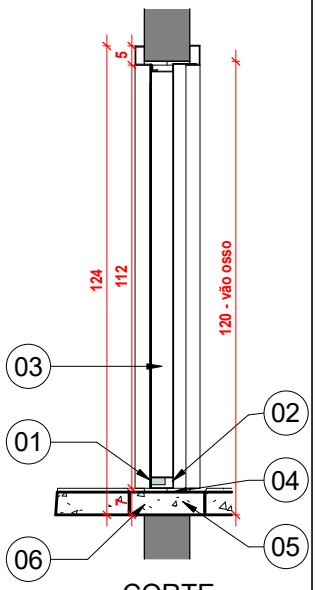

CORTE
ESC.:1/20

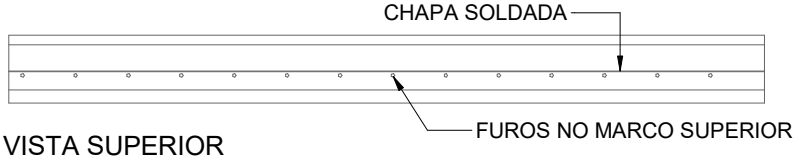

VISTA SUPERIOR
ESC.:1/20

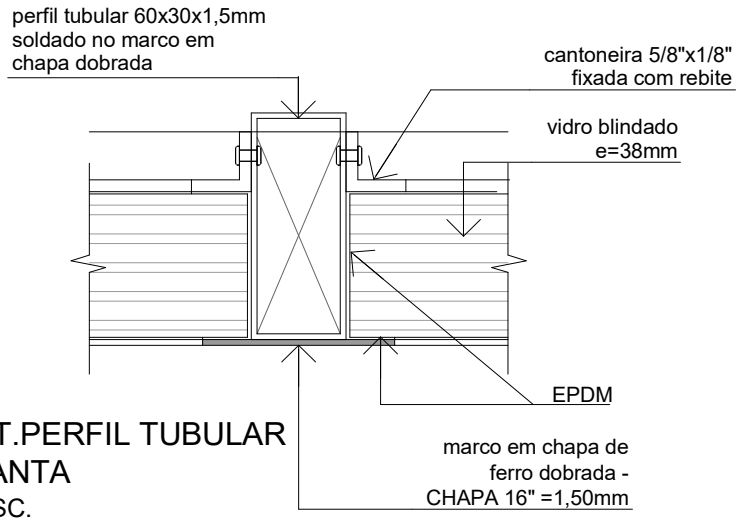

DET.PERFIL TUBULAR PLANTA
S/ESC.

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: VISOR FIXO EM AÇO COM VIDRO BLINDADO

VBF457 (2) PADRÃO